

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ



## Микромотор щеточный

678,60 евро



### Технические характеристики:

Напряжение: 220 В + / - 10% Частота: 50 / 60 Гц. Мощность: **100 Вт**  
Мин. скорость: 1500 об/мин, Макс. скорость: **27000 об/мин**  
Вес наконечника: 280 гр, Общий вес: 3500 гр  
**Щеточный**

## Микромотор бесщеточный

1057,00 евро



### Технические характеристики:

Напряжение: 220 В + / - 10%, Частота: 50 / 60 Гц, Мощность: **230 Вт**  
Мин. скорость: 1000 об/мин, Макс. скорость: **40 000 об/мин**  
Вес наконечника: 220 гр, Общий вес: 3500 гр  
**Бесщеточный**

Блок управления выполнен в напольном варианте. Возможность регулирования центровки цангового зажима. Регулировка скорости осуществляется при помощи ползункового реостата. Высокая надежность данных микромоторов проверена практикой использования в России в течение более 10 лет. Многие моторы, находящиеся в эксплуатации в течение этого срока, бесперебойно и качественно функционируют по сегодняшний день.

## Изопараллелометр "Cruise 440"

3778,00 евро




### Технические характеристики:

Напряжение: 220 В +/- 10% Частота: 50/60 Гц Потребляемая мощность: 150 Вт  
Предохранитель: 1 А, Лампа - 12 В, 5 Вт (галогеновая) Давление: от 3 до 8 бар  
Размеры (мм): 330 x 300 x 460 Вес: 21,5 кг

Включает точный параллелометрический штатив на гранитном основании, мощный зуботехнический микромотор (100 Вт) с цифровым блоком управления, скоростью 1500-27000 об/мин, светильник, подачу охлажденного спрея (воздух/масло), рабочий столик. Идеален для выполнения измерительных, сверильных, фрезерных работ, постановки аттачменов. Захват для фрез диаметром до 2,35 мм.

## Фрезер "Minicruise 420 JM"

2980,00 евро

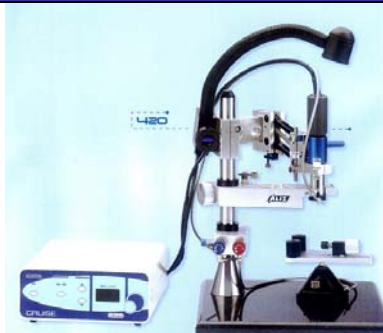

### Технические характеристики:

Напряжение: 220 В +/- 10% Частота: 50/60 Гц Потребляемая мощность: 150 Вт  
Предохранитель: 1А, Лампа - 12 В, 5 Вт (галогеновая) Давление: от 3 до 8 бар  
Размеры (мм): 280 x 250 x 360 Вес: 13 кг

Уменьшенный аналог "Cruise 440"

ООО «РЕАЛДЕНТ» 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.


Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54. Тел.8 4732 57-25-52


[www.realdentcom.ru](http://www.realdentcom.ru)

[realdent@mail.ru](mailto:realdent@mail.ru)

## Вакуумный миксер

804 "Tornado" 1238,00 евро		804S "Tornado" 1002,00 евро	
	<p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <p>Напряжение: 220 В +/- 10%,                  Частота: 50/60 Гц,                  Потребляемая мощность: 350 Вт                  Размеры : 27 x 25,5 x 51 см                  Вес: 15 Кг</p>		<p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <p>Напряжение: 220 В +/- 10%,                  Частота: 50/60 Гц                  Потребляемая мощность: 350 Вт                  Размеры: 23,5 x 25 x 20 см                  Вес: 9 Кг  <u>Настенный вариант</u></p>
<p><b>Легкий в использовании смеситель, подходящий для гипса. Механизм</b> пневмозахвата удерживает смесительные емкости твердо на месте. Вакуум создается посредством сжатого воздуха и не требует вакуумного насоса, что позволяет освободить место и делает процесс более тихим. Вакуум может быть отрегулирован по Вашему желанию. Таймер сообщит об окончании процесса.</p>			

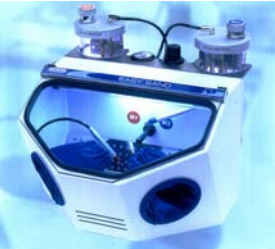Пескоструйный аппарат "EASY SAND" 998,00 евро	
	<p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <p>Напряжение: 220 В +/- 10%, Частота: 50/60 Гц, Потребляемая мощность - 600 Вт                  Предохранитель: 1А.                  Предназначен для выполнения операций по шлифованию паковочных масс (покрытий), поверхностей металла для керамики и пластмасс. Имеется возможность подключения к внешнему источнику вакуума. Рабочая камера с внутренним освещением. Управление осуществляется при помощи электрической педали.</p>

Пароструйный аппарат "Evolution 1" 855,00 евро	
	<p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <p>Напряжение: 220 В +/- 15%, Потребляемая мощность - <b>1600 Вт</b>, Емкость: <b>4,5 литра</b>                  Рабочее давление: <b>4.5 бар</b> Вес: 10 кг Размеры: 26x35x25 см</p> <p>Мощность - генерирует 4,5 бар чистого влажного или сухого пара                  Быстрота - требуется менее 15 мин, чтобы получить желательное давление                  Кнопка распыления – позволяет выбрать точный уровень потока пара                  Автоматические системы: защита манометра, тепловая система безопасности, система нагрева воды</p>

Аппарат стоматологический гипсообрезной Trimmer	
<u>Модель 801</u>	<u>Модель 801S</u>
769,00 евро	826,00 евро
<p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <p>Напряжение: 220 В +/- 10%                  Частота: 50 / 60 Гц                  Потребляемая мощность: 800 Вт                  Скорость вращения: 2800 об/мин                  Размеры (мм): 320 x 330 x 400                  Вес: 17 кг</p> <p>Аппарат предназначен для <b>влажной</b> обработки моделей с корундовым диском</p>	 <p><b><u>Технические характеристики:</u></b></p> <p>Напряжение: 220 В +/- 10%                  Частота: 50 / 60 Гц                  Потребляемая мощность: 800 Вт                  Скорость вращения: 2800 об/мин                  Размеры (мм): 320 x 330 x 400                  Вес: 17 кг</p> <p>Аппарат предназначен для <b>сухой</b> обработки моделей с диском из абразивной бумаги</p>
<u>Модель 801DW</u>	<u>Модель 801SD</u>
Триммер для <b>влажной</b> обработки моделей с <u>алмазным диском</u>	Триммер для <b>сухой</b> обработки моделей с <u>алмазным диском</u>
1217,00 евро	1188,00 евро

ООО «РЕАЛДЕНТ» 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54. Тел.8 4732 57-25-52

[www.realdentcom.ru](http://www.realdentcom.ru)     [realdent@mail.ru](mailto:realdent@mail.ru)

## Гидравлический пресс "Press 660"

502,00 евро



### Технические характеристики:

Размеры (мм): 220 x 190 x 480 мм, Вес: 28 кг Расстояние между стержнями: 12 см  
Расстояние между двумя чашками: 2,5 см Максимальная вместимость: до 3 кювет  
Максимальное давление: **15000 кг**

Пресс прост в применении. Не требует специфичного обслуживания, кроме обычного поддержания чистоты. Учитывая мощность пресса, достаточно работать при давлении 4000 и 7000 кг (это соответствует зеленой шкале манометра в 100-180 бар. Возможна работа одновременно с тремя кюветами.

## Мотор DSE47 для прямого наконечника

428,50 евро



### Технические характеристики:

Напряжение - 220 В +/- 10%, Частота - 50 / 60 Гц, Потребляемая мощность - 150 Вт  
Скорость вращения: 15000 об/мин

Тихий и мощный двигатель на шариковых подшипниках, состоящий из алюминиевого корпуса, гибкого шланга и реостата.

## Воздушная турбина ТВ 800 (с блоком управления AIRBOX 340)

762,00 евро



Предназначена для обработки металлокерамики.

Имеет преимущества перед электрическими микро-моторами, т. к. обладает высокой скоростью вращения (**до 300000 об/мин**). За счет такой высокой скорости достигается более качественная обработка поверхности модели, уменьшение сколов и т. п.

### Технические характеристики:

Скорость вращения: до 300000 об/мин., потребление воздуха: 35 л/мин в среднем  
рекомендуемое воздушное давление: 2,5 Бар, вес: 60 гр.

## Пневматическое долото 320

235,70 евро



### Технические характеристики:

Вес: 200 гр. Диаметр 21 мм. Длина: 14 см. Рабочее давление 5-6 атм.  
Уровень шума 78 дБ Потребление воздуха 40-50 л. в минуту Насадки 7/9/11 мм

Инструмент, специально разработанный для потребностей зубных специалистов, идеален для работы с гипсом. По отношению к механическим инструментам, отличается улучшенной маневренностью и чувствительностью.

## Полировальный аппарат 905

447,60 евро



Полировальный аппарат может использоваться в зуботехнических лабораториях для всех видов действий, связанных с процедурами полировки.

Пользователь может выбрать одну из двух указанных скоростей выключателем на правой стороне.

Минимальная скорость рекомендуется для пластмасс, максимальная - для металлов.

### Технические характеристики:

Напряжение: 230 В +/- 15% (110 В по запросу), Частота: 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 350 Вт

Минимальная частота вращения: 1400 об/мин, Максимальная частота вращения: 2800 об/мин

Высота шпинделей: 17 см

Размеры (длина x ширина x высота): 15 x 18 x 10 см, Вес: 11,35 кг

ООО «РЕАЛДЕНТ» 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54. Тел.8 4732 57-25-52

[www.realdentcom.ru](http://www.realdentcom.ru)

[realdent@mail.ru](mailto:realdent@mail.ru)